





➤ Gumiharang rögzítése univerzális bilincsekkel



Szerszámunkkal az alábbi módon rögzítheti szakszerűen a gumiharangot univerzális bilincsek segítségével:

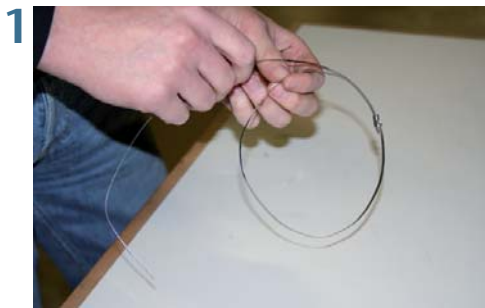

Állítsa a bilincs méretét a gumiharang átmérőjéhez.



Helyezze fel a bilincset a gumiharangra, majd szorítsa meg kézzel. A szükséges csavarások száma a csukló méretétől függ.



Illessze bele a bilincset a szerszám nyílásába.



FONTOS! A szorítókar a jobboldalon kell lennie, míg a vágókar alul a baloldalon. A vágóél csak egy irányban hatékony!

Javítási tipp



Rögzítő szerszám
Cikkszám: 190133



Univerzális bilincsek
Cikkszám: 190136

FIGYELEM! Mindig ügyeljen a saját és mások biztonságára. Végezze munkáját körültekintően és viseljen védőfelszerelést, hiszen horzsolások és vágások könnyen előfordulhatnak.



5



Fűzze be a pántot a vágóélen át a kurbli rovátkájába.

6



Forgassa a szorítókart addig, amíg a szerszám hozzá nem ér a gumiharanghoz és a bilincs meg nem feszül.

7



Ha a harang gumija összepréselődik, a bilincs megfelelően feszés.

8




Hajlítsa vissza a bilincset.

9



Lapítsa le a bilincset egy kisebb kalapáccsal.

10

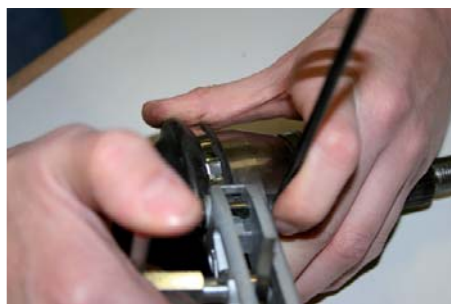

A vágókart elforgatva vágja el a bilincset.

11



Préselje a biztonsági kapcsokat szorosan a bilincshez egy kisebb kalapáccsal.

12



Húzza a szorítókart oldalra, hogy eltávolíthassa a bilincs maradékát a szerszámából.

GKN Land Systems Aftermarkets & Services

Headquarters:
GKN Service International GmbH
Nussbaumweg 19-21
51503 Rösrath / Germany

www.gknservice.com

© GKN. All rights reserved.