




## ➤ Installazione kit cuffia



Per l'installazione professionale con la fascetta universale utilizzare il kit come segue:

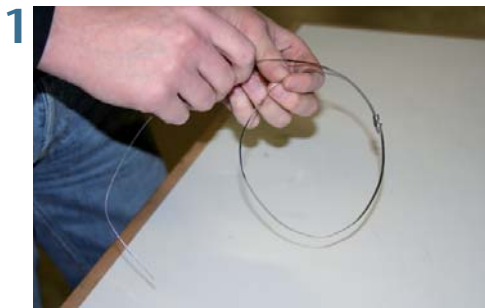

Regolare la fascetta per il corretto diametro della cuffia.



Applicare la fascetta sulla cuffia ed aggiustarla a mano. Il numero dei giri dipende dal diametro del giunto.



Regolare la fascetta dell'utensile.



**IMPORTANTE:** Utilizzare l'utensile con la leva per la fascetta posizionata sul lato destro, la leva di taglio deve stare sotto a sinistra. Il taglio funziona in una sola direzione.

Consiglio per le officine



Utensile di montaggio  
Art. No. 190133



Fascette universali  
Art. No. 190136

! **ATTENZIONE:** avere cura della sicurezza propria e degli altri. Operare in sicurezza per evitare tagli o lesioni possibili durante l'utilizzo dell'utensile.



5



Infilare la fascetta dopo la lama di taglio nel solco della manovella.

6



Girare la leva della fascetta fino a quando l'utensile non raggiunge la cuffia e la fascetta non è fissata strettamente.

7



Una volta che la gomma della cuffia è pressata, la fascetta è sufficientemente stretta.

8




Curvare dietro la fascetta.

9



Schiacciare la fascetta utilizzando un martello.

10

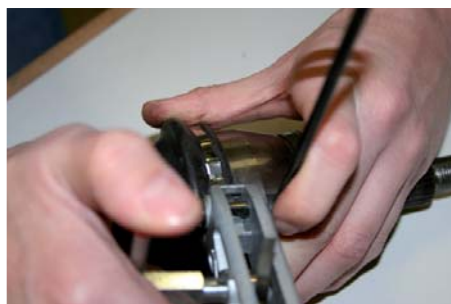

Girare la leva di taglio per tagliare la fascetta.

11



Fissare la graffetta di sicurezza rigidamente alla fascetta usando un martello.

12



Tirare la leva del morsetto obliquamente per togliere la parte di fascetta eccedente.

## GKN Land Systems Aftermarkets & Services

Headquarters:  
GKN Service International GmbH  
Nussbaumweg 19-21  
51503 Rösrath / Germany

[www.gknservice.com](http://www.gknservice.com)  
© GKN. All rights reserved.